


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
UŻYTKOWEJ LOKALU


NR.	NAZWA POM.	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
1.01	WIATROLAP	3,36m ²
1.02	KOMUNIKACJA	6,06m ²
1.03	SALON Z ANEK.	21,25m ²
1.04	SYPIALNIA	11,40m ²
1.05	SYPIALNIA	8,49m ²
1.06	ŁAZIENKA	4,24m ²
SUMA:		54,80m ²

PRZEKRÓJ



KARTA BRANŻOWA
BUDYNEK WOLNOSTOJĄCY DWULOKALOWY

RZUT LOKALU

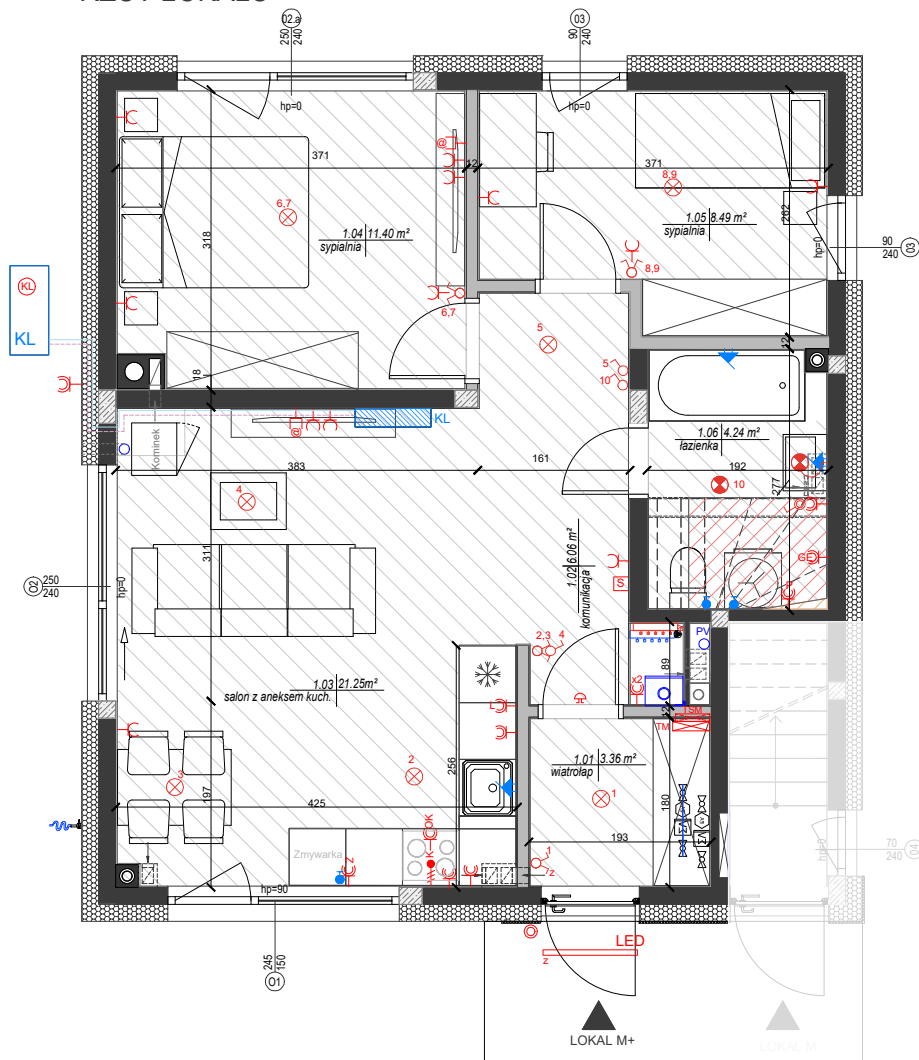

TYP LOKALU: M+

LOKAL	D2.1
KONDYGNACJA	I

ZESTAWIENIE

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA LOKALU	59,53m ²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	54,80m ²
POWIERZCHNIA SCHODÓW	---
POWIERZCHNIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH	3,30m ²
POWIERZCHNIA ELEMENTÓW TECHNICZNYCH	0,60m ²
POWIERZCHNIA OGRODU	246m ²
MIĘJSCA POSTOJOWE	P11

OZNACZENIA

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE	OZNACZENIA WOD.-KAN. I C.O.
LED oprawa oświetlenia zewn. LED	↑ wyprowadzenie wody c/z
⊗ oprawa żarówkowa	⬇️ zawór zimnej wody
⊗ oprawa żarówkowa w łazience	⚙️ zawór czepalny ogrodowy
⊗ oprawa żarówkowa typu kinkiet	Ⓜ️ zestaw wodomierzowy
⊗ oprawa żarówkowa typu kinkiet w łazience	Ⓜ️ zestaw wodomierzowy do podlewania zieleni
⊗ łącznik p/t jednobiegunowy	Ⓜ️ kocioł gazowy dwufunkcyjny
⊗ łącznik p/t jednobiegunowy IP44	Ⓜ️ rozdzielacz ogrzewania podłogowego
⊗ łącznik p/t świecznikowy	KL jednostka zewn. klimatyzacji
⊗ łącznik p/t świecznikowy IP44	KL jednostka wewn. klimatyzacji
⊗ łącznik schodowy	
⊗ przycisk dzwinkowy	OZNACZENIA POZOSTAŁE
⊗ dzwonek	■ ściany nośne
⊗ sterownik C.O.	■ ściany działowe możliwe do rearanżacji
⊗ gniazdo internetowe podwójne	▨ ocieplenie
⊗ gniazdo p/t 230V (L+N+PE)	▨ słup konstrukcyjny żelbetowy
⊗ gniazdo p/t 230V (L+N+PE) IP44	▨ ogrzewanie podłogowe IP44
⊗ gniazdo p/t 400V (3xL+N+PE) IP44	▨ wysokość pomieszczenia do 1,40m
⊗ tablica mieszkaniowa instalacji elektrycznej	▨ wysokość pomieszczenia do 2,20m
⊗ teletechniczna skrzynka mieszkaniowa	
⊗ zasilanie do klimatyzacji	UWAGI:
⊗ kuchenka h=0,5 m	-PODANA SKALA DOTYCZY STANU SUROWEGO I MA CHARAKTER ORIENTACYJNY
⊗ okap h=2,3 m	-PODANE POWIERZCHNIE I WYMIARY LINIOWE MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ ULEĆ KOREKCJE NA PODSTAWIE INWESTYCJI WG. OBRMIARUPO WYKONANIU BUDYNKU
⊗ lodówka h=0,5 m	-PUNKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH MOGĄ ULEĆ KOREKTOM ZE WZGLĘDÓW TECHNICZNYCH
⊗ zmywarka h=0,5 m	
⊗ pralka h=0,6 m	
⊗ grzejnik elektryczny h=1,0 m	
Wysokość montażu pozostałych gniazd:	
kuchnia h=1,1 m	
łazienka h=1,4 m	
pozostałe pom. h=0,3 m	

ZAŁOŻENIA I UWAGI

- Aranżacja lokalu mieszkalnego przedstawiona na rzucie jest przykładowa. Niniejsza karta katalogowa opracowana została na podstawie projektu budowlanego. W toku dalszego projektowania lub zmian lokatorskich mogą nastąpić zmiany do informacji zawartych na karcie katalogowej. Wygląd budynku oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec nieznamienne zmianie na etapie realizacji inwestycji o czym nabywca lokalu zostanie poinformowany.
- Powierzchnia wewnętrzna jest zdefiniowana zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:2022-07.
- Powierzchnia wewnętrzna lokalu nie podlega redukcji ze względu na wysokość pomieszczenia lub jego części oraz jest niezależna od stopnia zamknięcia.
- Wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd budynku oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec nieznamienne zmianie na etapie realizacji inwestycji o czym nabywca lokalu zostanie poinformowany.
- Wszystkie wymiary podane są z projektu w stanie wykończonym z uwzględnieniem tynków w pomieszczeniach, w których były one zaprojektowane.
- „Powierzchnia użytkowa” lokalu, jako definicja z normy PN - ISO9836 : 2022-07 oraz pomieszczeń przynależnych określona / uszczegółowiona jest również na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11/09/2020r.
- Nazwy pomieszczeń czy granice liczenia powierzchni pomieszczeń mogą różnić się na etapie uzyskiwania zaświadczeń o samodzielności lokali i zakładania kart lokali.
- Powierzchnia użytkowa budynku (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11/09/2020r.):
-pomniejsza się o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, przejść w przegrodach zewnętrznych, balkonów, tarasów, loggii, schodów wewnętrznych i podestów w lokalach mieszkalnych wielopięsniowych, nieużytkowych poddaszy,
-większa się o powierzchnie: antresol, ogrodów zimowych wbudowanych, ściennych szaf, schowków i garderób,
-przy określaniu powierzchni użytkowej powierzchni pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m zalicza się do obliczeń w 100 %, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie.
- Powierzchnia ogrodu uwzględnia tereny zielone od tyłu i przodu budynku.