


### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALU


NR.	NAZWA POM.	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
1.01	WIATROŁAP	3,09m <sup>2</sup>
1.02	KOMUNIKACJA	1,81m <sup>2</sup>
1.03	KUCHNIA	6,50m <sup>2</sup>
1.04	SALON Z JAD.	23,40m <sup>2</sup>
1.05	WC	1,67m <sup>2</sup>
1.06	SYPIALNIA	10,71m <sup>2</sup>
1.07	KOMUNIKACJA	4,04m <sup>2</sup>
1.08	ŁAZIENKA	3,91m <sup>2</sup>
1.09	SYPIALNIA	8,53m <sup>2</sup>
1.10	SYPIALNIA	8,79m <sup>2</sup>
SUMA:		72,44m <sup>2</sup>

### PRZEKRÓJ




# KARTA BRANŻOWA BUDYNEK JEDNORODZINNY W ZABUDOWIE BLIŹNIECZEJ

## RZUT PARTERU

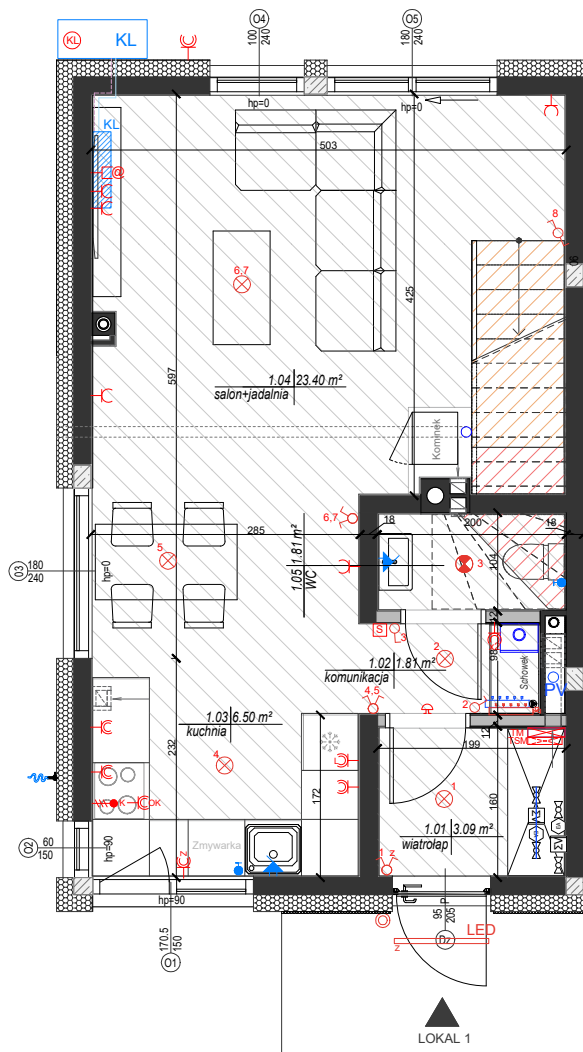

## RZUT PIĘTRA

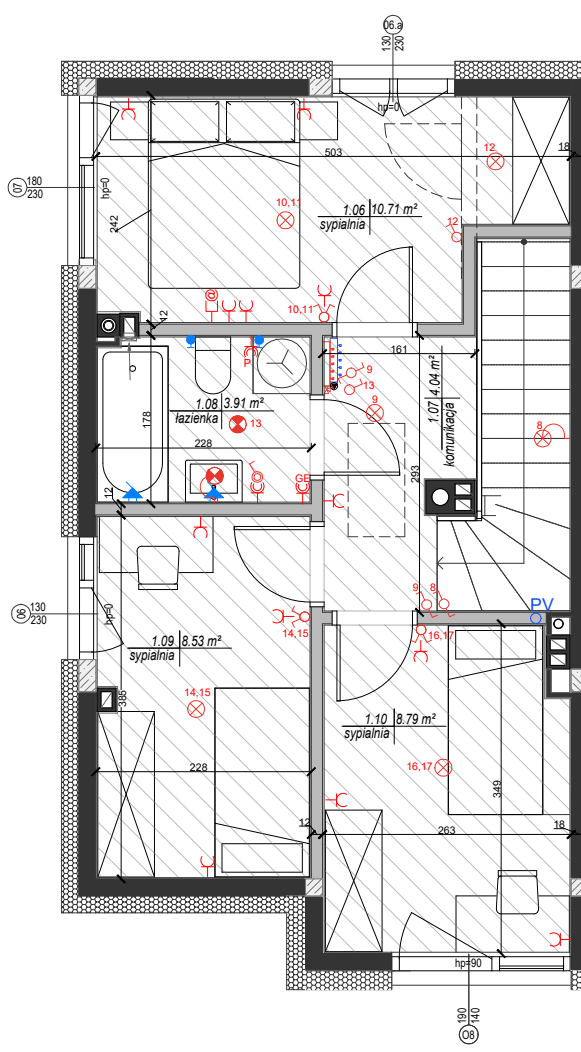

### ZAŁOŻENIA I UWAGI

- Aranżacja lokalu mieszkalnego przedstawiona na rzucie jest przykładowa. Niniejsza karta katalogowa opracowana została na podstawie projektu budowlanego. W toku dalszego projektowania lub zmian lokatorskich mogą nastąpić zmiany do informacji zawartych na karcie katalogowej, w szczególności w układzie pomieszczeń, usytuowania elementów nadających się do demontażu, takich jak np. ścianki działowe.
- Powierzchnia wewnętrzna jest zdefiniowana zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:2022-07.
- Powierzchnia wewnętrzna lokalu nie podlega redukcji ze względu na wysokość pomieszczenia lub jego części oraz jest niezależna od stopnia zamknięcia.
- Wizualizacja ma charakter poglądowy. Wygląd budynku oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec nieznacznie zmianie na etapie realizacji inwestycji o czym nabywca lokalu zostanie poinformowany.
- Wszystkie wymiary podane są z projektu w stanie wykonanym z uwzględnieniem tynków w pomieszczeniach, w których były one zaprojektowane.
- „Powierzchnia użytkowa” lokalu, jako definicja z normy PN-ISO9836:2022-07 oraz pomieszczeń przynależnych określona / uszczegółowiona jest również na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11/09/2020r.
- Nazwy pomieszczeń czy granice liczenia powierzchni pomieszczeń mogą różnić się na etapie uzyskiwania zaświadczeń o samodzielności lokali i zakładania kart lokali.
- Powierzchnia użytkowa budynku (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11/09/2020r.):  
-pomniejsza się o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, przejść w przegrodach zewnętrznych, balkonów, tarasów, loggii, schodów wewnętrznych i podestów w lokalach mieszkalnych wielopiętrowych, nieużytkowych poddaszy,  
-powiększa się o powierzchnie: antresol, ogrodów zimowych wbudowanych, ściennych szaf, schowków i garderób,  
-przy określaniu powierzchni użytkowej powierzchnie pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m zalicza się do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie.
- Powierzchnia ogrodu uwzględnia tereny zielone od tyłu i przodu budynku.

## TYP LOKALU: L

LOKAL	D5.1
KONDYGNACJA	I i II

### ZESTAWIENIE

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA LOKALU	84,65m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	72,44m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA SCHODÓW	4,31m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH	3,98m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA ELEMENTÓW TECHNICZNYCH	1,23m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA OGRODU	168m <sup>2</sup>
MIEJSCE POSTOJOWE	P61

### OZNACZENIA

<b>OZNACZENIA ELEKTRYCZNE</b>	<b>OZNACZENIA WOD.-KAN. I C.O.</b>
oprawa oświetlenia zewn. LED	wyprowadzenie wody c/z
oprawa żarówkowa	zawór zimnej wody
oprawa żarówkowa w łazience	zawór czepalny ogrodowy
oprawa żarówkowa typu kinkiet	zestaw wodomierzowy
oprawa żarówkowa typu kinkiet w łazience	zestaw wodomierzowy do podlewania zieleni
łącznik p/t jednobiegunowy	kocioł gazowy dwufunkcyjny
łącznik p/t jednobiegunowy IP44	rozdzielacz ogrzewania podłogowego
łącznik p/t świecznikowy	jednostka zewn. klimatyzacji
łącznik p/t świecznikowy IP44	jednostka wewn. klimatyzacji
łącznik schodowy	<b>OZNACZENIA POZOSTAŁE</b>
przycisk dzwonekowy	ściany nośne
dzwonek	ściany działowe możliwe do rearanżacji
sterownik C.O.	ocieplenie
gniazdo internetowe podwójne	słup konstrukcyjny żelbetowy
gniazdo p/t 230V (L+N+PE)	ogrzewanie podłogowe
gniazdo p/t 230V (L+N+PE) IP44	wysokość pomieszczenia do 1,40m
gniazdo p/t 400V (3xL+N+PE) IP44	wysokość pomieszczenia do 2,20m
tablica mieszkaniowa instalacji elektrycznej	<b>UWAGI:</b>
teletechniczna skrzynka mieszkaniowa	-PODANA POWIERZCHNIE I WYMIARY LINIOWE MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ ULEC KOREKCIE NA PODSTAWIE INWESTYCJI WDG. OBRMIARUPO WYKONANIU BUDYNKU
zasilanie do klimatyzacji	-PUNKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH MOGĄ ULEC KOREKTOM ZE WZGLĘDÓW TECHNICZNYCH
K kuchenka h=0,5 m	
OK okap h=2,3 m	
L łodówka h=0,5 m	
Z zmywarka h=0,5 m	
P pralka h=0,6 m	
GE grzejnik elektryczny h=1,0 m	
Wysokość montażu pozostałych gniazd:	
kuchnia h=1,1 m	
łazienka h=1,4 m	
pozostałe pom. h=0,3 m	